








Экспедиционный корабль английского военно-морского флота "БАУНТИ"

МАСШТАБ 1:87

№9003





СДЕЛАНО В РОССИИ


Королевского Военно-морского флота "Баунти" под началом лейтенанта Джеймса Кук и с командой из 45 человек был послан в 1787 году в Тихий Океан к югу от Австралии. 28 апреля 1789 года в районе Островов Содружества его экипаж во главе с лейтенантом Флетчером - помощником капитана, поднял мятеж. Мятежники высадили на остров 17 членов команды в баркас и отправились к острову Питкейн. Лейтенант Кук и его команда, проделав на баркасе путь длиной 6436 км, достигли восточной Индии и вернулись в Англию выполнив цель экспедиции.

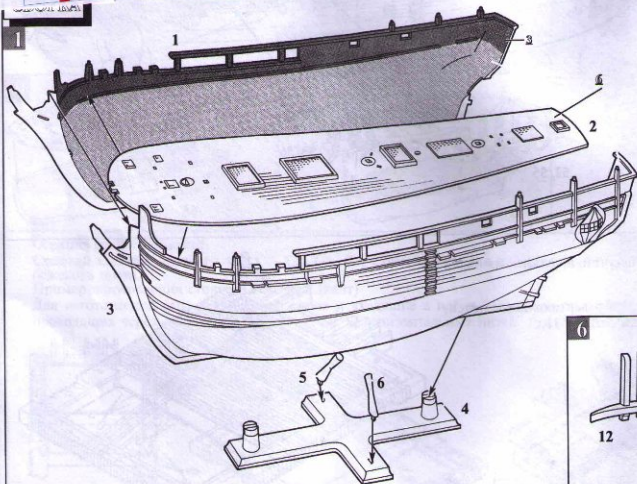

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ.

Перед тем как приступить к сборке модели тщательно изучите инструкцию по сборке. Делайте и отделяйте от литников ножом или другим режущим инструментом (соблюдая осторожность в работе с острыми предметами). Зачистите облой и места среза, например, при помощи кой наждачной бумаги. Сборку модели производить согласно схеме сборки. Для удобства сборки каждая деталь на сборочной схеме обозначена номером, например 31. При работе с мелкими деталями лучше использовать пинцет. Детали склеивать клеем выпускаемым предприятием "ЗВЕЗДА". Клей продается отдельно от набора. Используйте минимальное количество клея, чтобы не испортить модель. Не наносите клей на окрашенную поверхность. Склеенные детали оставлять до полного высыхания. *Модель рекомендуется окрашивать специальными красками для пластиковых моделей выпускаемыми предприятием "ЗВЕЗДА".* Краски в комплекте не входят. Некоторые детали (особенно мелкие) можно окрашивать до момента склейки. Цвет краски на сборочной схеме обозначен номером, например 1. Схема окраски и номеров даны на третьей странице инструкции. Стоячий и бегущий такелаж на схеме сборки обозначен буквой и цифрой, например А1, длины нитей указаны в таблице на странице 4. Руся на схеме обозначены буквами, например F.




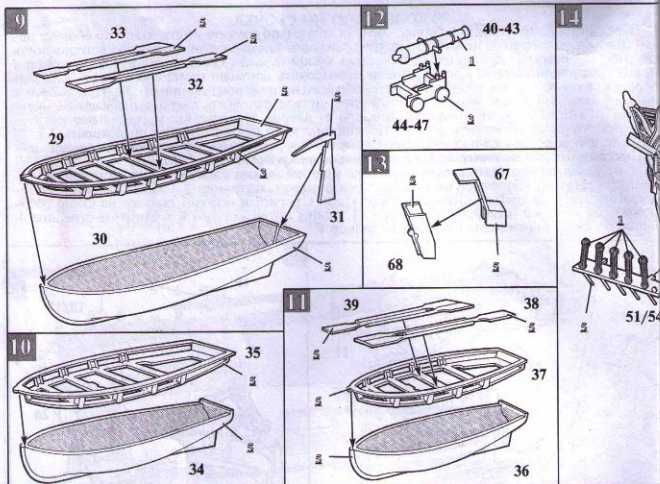


Обратить особое внимание!


Стойкий такелаж (ванты) - C1, C2, C3, C4, C5, C6 изготавливается из нитей черного цвета бежевого цвета.

Пример изготовления стойкого такелажа (вант)


Для изготовления вант понадобится рама и входящие в набор черные нити. Ванты соходящиеся через риски 16, 17, 18, 20, 21 и 32 горизонтальных нитей проходящих через




Привязать нить к раме и пропустить через желоб Z.



Пропустив нить через желоб Z, протяните ее по риске 16 обратно к Z, затем по риске 17 и так далее для других рисок. Достигнув риски 21, возвратите нить к желобу Z и закрепите.




Закрепив вторую нить на левой вертикальной на противоположной левой стороне, от нее и так далее до риски

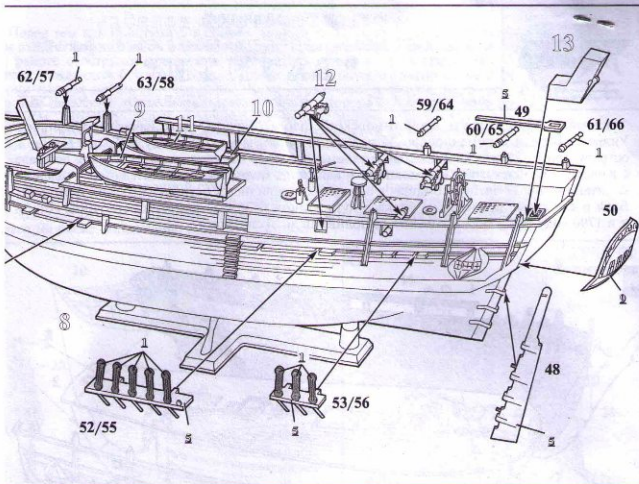


1 бегущий такелаж - из нитей






ягт из 5 вертикальных нитей,
ски от 0 до 31.




ь, протяните ее через риску
ой стороне рамки к риску 0
стороне, далее к риску 1 на
к риску 1 на правой стороне
31.

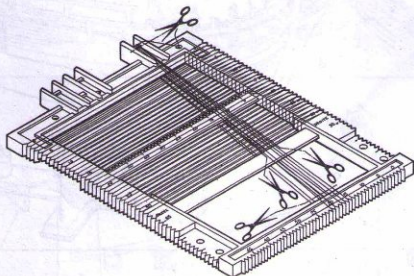

После завершения работы обработайте полученную сеть
клеем (можно жидким После завершения работы обрабо-
тайте полученную сеть клеем (можно жидким ПВА). По-
сле полного высыхания клея срежьте с боков ненужные
нити, затем отрежьте ванты от рамы в соответствии с ри-
сунком. Ванты изготавливать в соответствии с таблицей на
странице 3.

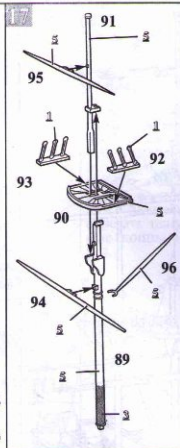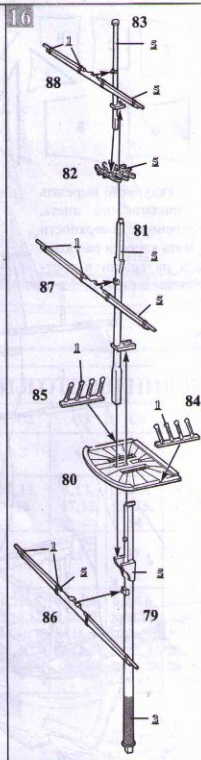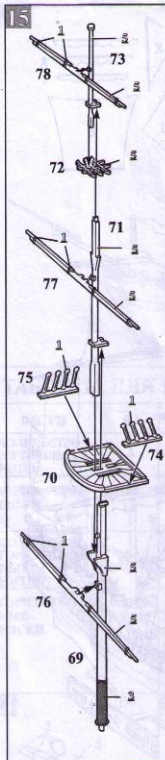

Все модели и цветной каталог предприятия "ЗВЕЗДА" вы можете приобрести по почте, прислав заявку по адресу : 141730, Московская область, г. Лобня, ул. Промышленная, 2, ОАО "ЗВЕЗДА".




ОКРАСКА

Цвет	Номер цвета в инструкции
20 ЧЕРНЫЙ	1
17 БЕЛЫЙ	2
12 КРАСНЫЙ	3
19 СВЕТЛО-ЗЕЛЕНый	4
15 СВ.-КОРИЧНЕВый	5
53 ТЕЛЕСНый	6
04 БРОНЗА	7
16 ЖЕЛТый	8
35 ЗЕЛЕНый	9
36 ГОЛУБОЙ	10

ОКРАСКА КОРПУСА

-  15 СВ.-КОРИЧНЕВый
-  36 ГОЛУБОЙ
-  04 БРОНЗА
-  12 КРАСНЫЙ
-  20 ЧЕРНЫЙ
-  19 СВЕТЛО-ЗЕЛЕНый
-  17 БЕЛый
-  16 ЖЕЛТый



16


17

99

14



19

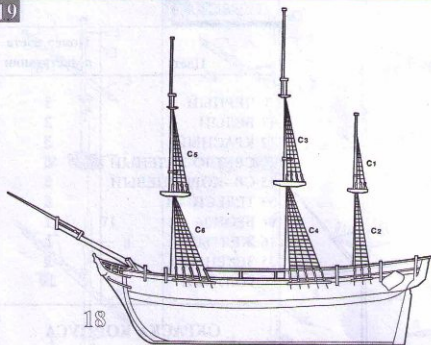

20


Размеры нитей даны в санти

Размеры нитей даны с припуском 10 см для того чтобы можно было спокойно завязать узлы, а после этого аккуратно обрезать ненужные концы нитей.

ТАБЛИЦА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВАНТОВ

ВАНТЫ	C1	C2	C3	C4	C5	C6
КОЛИЧЕСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ НИТЕЙ	3	3	4	5	4	5
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РИСКИ	7,11, 17	6,12, 18	9,13, 17,22	8,13, 20,25, 34	8,12, 17,21	10,17, 25,33, 40
КОЛИЧЕСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ НИТЕЙ	10	15	15	17	16	13
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ РИСКИ	0,2,4,6, 8,10,12, 14,16,18	0,2,4,6, 8,10,12, 14,16,18 20,22,24 26,28	0,2,4,6, 8,10,12, 14,16,18 20,22,24 26,28	0,2,4,6, 8,10,12, 14,16,18 20,22,24 26,28,28 30,32	0,2,4,6, 8,10,12, 14,16,18 20,22,24 26,28,28 30	0,2,4,6, 8,10,12, 14,16,18 20,22,24 26

21



22






ТАБЛИЦА Д ИЗГОТОВЛ

№	ДЛИНА	№	ДЛИН
A1	20	C1	33
A2	24	C2	44
A3	20	C3	47
A4	26	C4	45
A5	29	C5	49
A6	25	C6	27

19

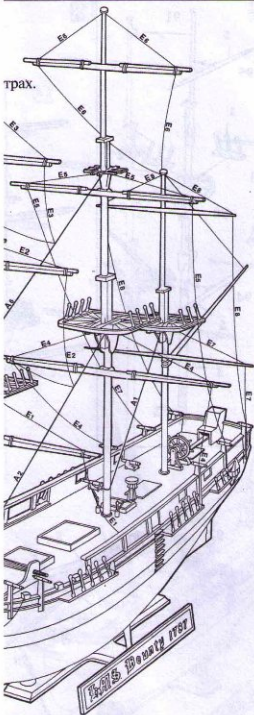


ИН НИТЕЙ ДЛЯ
ПЯ ТАКЕЛАЖА



Флаг аккуратно вырезать из прилагаемого листа. Внутренние поверхности смазать клеем и расположить на детали в соответствии с схемой.

23

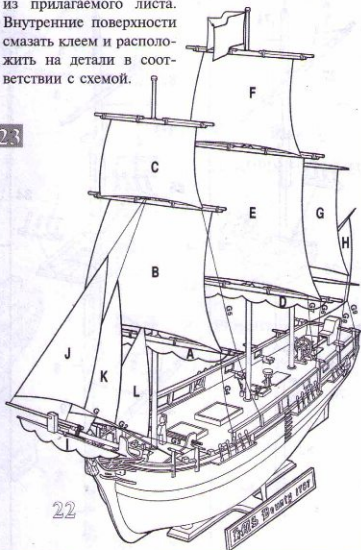

22

№	ДЛИНА	№	ДЛИНА	№	ДЛИНА	ОКРАСКА ПАРУСОВ
E1	27X2	E7	24X2	G4	18X2	Чтобы сделать модель более реалистичной, мы рекомендуем сначала окрасить паруса, и только потом их вырезать. Рекомендуемый цвет можно получить смешав краски ТЕЛЕСНУЮ(53) и БЕЛУЮ(17) в пропорции соответственно 1/3:2/3.
E2	30X2	E8	30X2	G5	28X2	
E3	27X2	E9	20X2	G6	19X2	
E4	25X2	G1	30	G7	28X2	
E5	35X2	G2	27	G8	17X2	
E6	27X2	G3	20	G9	18	